Gegevens actueel per: 21-11-2026 01:43

Link naar het product: https://www.cncworld.be/betonmixer-mixer-160l-230v-p-255.html



Betonmixer-mixer 160L 230V

Incl. BTW	**669.00 €**
Excl. BTW	**552.89 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10321**
Fabrikantcode	**HP-74540**
EAN Code	**5907052592666**

Product omschrijving

BETONMOLEN HIGHER PROFESSIONAL, 160L / 230V

Motorvermogen van 500W! Krans en rek van gietijzer!

Technische specificatie:

- Producent: **HIGHER**
- Catalogus nr: **HP-74540**
- Totale capaciteit: **160L**
- Werk capaciteit: **145L**
- Motor vermogen: **650W S6 30%**
- Spanningstype: **1 faza**
- Trommelgat: **390mm**
- Draaisnelheid: **29,5 min**
- Voeding: **230V ~ 50Hz**
- **Van hoge kwaliteit**
- **Velg en aandrijftandwiel van gietijzer**
- **Kantelen met een wiel en borgschijf**
- **Trommelkantelvergrendeling die met de voet wordt bediend**
- **Veel verschillende kantelstanden voor de trommel**

HIGHER PROFESSIONAL betonmixers vormen de ideale keuze voor vakmensen en klussers bij allerlei bouwwerkzaamheden.



Leidt u een bouwonderneming? Plant u bouwwerken? Hebt u degelijke apparatuur nodig tegen een aantrekkelijke prijs?
Antwoordde u bevestigend, dan is dit aanbod voor u bedoeld. Qua prijs-kwaliteitverhouding is ons nieuwste model betonmixer veruit de verstandigste keuze. Onze betonmixers worden geproduceerd in dezelfde fabrieken als apparatuur van bijvoorbeeld Metabo of Scheppach, zodat u zeker bent van een kwaliteitsproduct dat duizenden klanten wereldwijd hebben bevestigd!

De HIGHER PROFESSIONAL betonmixer wordt gebruikt om mortels, pleisters en andere stoffen te mengen. Hij combineert hoge kwaliteit met een zeer aantrekkelijke prijs. Gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm en voordelig: dat verklaart waarom duizenden klanten dit product gebruiken.



Waarom HIGHER Professional betonmixers uitblinken

- motor met beveiliging tegen oververhitting
- zeer hoogwaardige afwerking
- velg en aandrijftandwiel van zeer duurzaam gietijzer
- de trommel kantelt met een wiel dat een blokkeerschijf heeft
- handbediende vergrendeling voor het kantelen van de trommel
- de trommel kan in veel kantelniveaus worden gezet
- krachtige motor in de betonmixer, IP-beschermingsklasse twee
- deksel van het rekmechanisme
- velg met extra versteviging aan de buitenkant
- naleving van de CE-norm
- het roerwerk met zijn peddelsysteem mengt de ingrediënten op een snelle en gelijkmatige manier
- eenvoudig en veilig in gebruik, nauwelijks onderhoud nodig
- zelfmontage: geleverd in een doos, gedeeltelijk gemonteerd
- motorvermogen dat zo gekozen is dat de prestaties optimaal zijn



Wat maakt ons product de moeite waard?

Kwaliteitsproduct met merkherkomst en een zeer aantrekkelijke prijs.

Geen enkele andere aanbieder in deze prijsklasse kan zich beroepen op topkwaliteit en op de productie van betonmixers in een fabriek die ook voor gerenommeerde merken als Metabo en Scheppach werkt. Alle grondstoffen voor de productie zijn van hoge kwaliteit.

Robuuste, stabiele bouw dankzij geschikte materialen.
Onze betonmixers zijn sterk en stabiel gebouwd uit materialen met de nodige sterkte. De draagstructuur van de betonmixer is een duurzaam stalen frame uit buizen met een doorsnede van 42 mm, aangevuld met sterke stalen profielen.







Opvallend: de mengtrommel heeft een "barrel"-vorm

Onze mengtrommel heeft een speciale "barrel"-vorm. Dankzij die vorm is de capaciteit van de trommel groter dan bij een standaardvorm en wordt de mortel efficiënter gemengd.
Door de betere gewichtsverdeling staat de betonmixer ook veel stabieler tijdens het draaien en valt hij minder snel om.

De trommel is op lagers gemonteerd

De optimale structuur laat de trommel van onze betonmixer zijn maximale capaciteit bereiken. De trommel van de HIGHER-betonmixer is op lagers gemonteerd, wat een optimale werking verzekert.
Het lager is makkelijk te bereiken dankzij het bijzondere ontwerp van de trommelbevestiging.




Robuuste trommel van de betonmixer

Voor de trommel wordt één stuk geperst staal van 1,5 mm dik gebruikt, met een extra versterkte bodem (tot 2,0 mm dik) tegen verdraaien.
De onderkant van de trommel is vaak een kritiek punt dat sterk op overbelasting wordt getest; daarom is de constructie van onze betonmixer hier speciaal uitgedacht, zodat er op deze plek geen schade ontstaat.



Gietijzeren aandrijftandwiel

Gietijzer is al jaren het materiaal bij uitstek voor aandrijvingen van betonmixers, vanwege de duurzaamheid en de lange levensduur. In onze betonmixer zitten een gietijzeren aandrijftandwiel en een gietijzeren rand, bewezen en goede oplossingen die al lange tijd worden toegepast. Dit is op dit moment de krachtigste oplossing op de markt. Let op: als fabrikant leveren wij ook elk montageonderdeel van onze betonmixers, zoals velgen en tandwielen uit gietijzer, tegen lage prijzen.

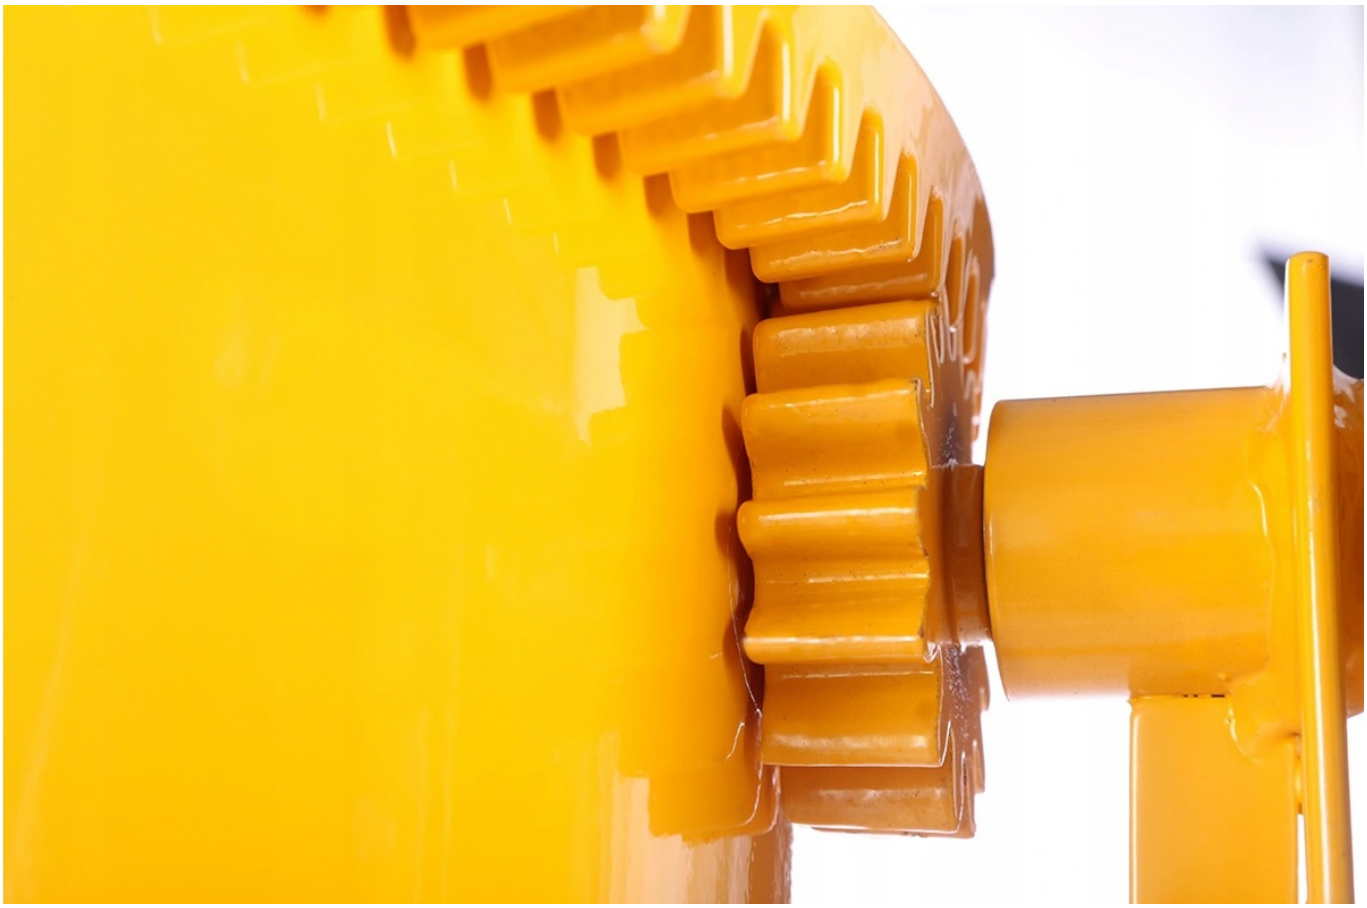

Veiliger aan het werk dankzij extra bescherming

Een zeer brede kap over de aandrijfheugel (het overbrengingspunt van de aandrijving) zorgt voor een hoge veiligheid. Die bescherming is gemaakt van resistent, duurzaam plastic en maakt het werken met onze betonmixers merkbaar veiliger.
Veiligheid en gebruiksgemak stonden bij het ontwerp van onze betonmixers steeds bovenaan; daarom schermt de hoes niet alleen het contactpunt tussen rek en rand af, maar ook de omgeving.



Rubberen trommelafdichting

Een rubberen ring die tussen de twee trommeldelen zit, verzekert een perfecte aansluiting en dichtheid. Door die oplossing is de verbinding van de twee vatdeksels strak en veilig.
Zo komt het probleem van lekkende vaten bij betonmixers niet meer voor. Kwaliteit en verfijning in elk detail staan bij ons voorop.

Afgeronde hoeken van de trommel

De randen van de trommel, die het sterkst aan mechanische schade blootstaan, werden speciaal afgerond. Die afgeronde randen maken het werken met de betonmixer ook veiliger.

Grote mengbladen, symmetrisch geplaatst

Omdat de mengbladen symmetrisch in de trommel staan, worden uiteenlopende soorten mortel goed en gelijkmatig vermengd. Er worden grote mengpeddels gebruikt

Meertrapsverstelling - handmatige trommelkantelvergrendeling

Een handmatige vergrendeling van de trommelkanteling en een vergrendelschijf maken het dagelijkse werk een stuk gemakkelijker. De kantelschijf kent een meertrapsverstelling, zodat ergonomisch werken met de betonmixer mogelijk is - de kanteling past zich aan de lengte van de machinist aan.
De trommel laat zich 360 graden kantelen, waardoor het wassen van de machine heel eenvoudig is.



Elektromotor van degelijke makelij, beveiligd tegen oververhitting

Een moderne, hoogwaardige eenfasige elektromotor van 230V en 500W zorgt voor een laag elektriciteitsverbruik. IP 44 - dat is de zeer hoge beschermingsklasse van onze motoren tegen stroomschokken. De motor van onze betonmixer is opgesloten in een afgesloten behuizing van tweecomponentenkunststof (zeer weerbaar tegen mechanische schade). De motor van de betonmixer heeft een doeltreffend koelsysteem en bescherming tegen oververhitting.

Klasse II inzake bescherming tegen stroomschokken; de behuizing heeft beschermingsgraad IP44D

Onze betonmixer is beveiligingsapparatuur van klasse II met een versterkte isolatie, die zowel direct als indirect contact afschermt. Doordat die versterkte isolatie wordt toegepast, zijn toestellen van klasse II aanzienlijk beter en veiliger beveiligd tegen stroomschokken dan toestellen van klasse I.

Bevestigde beveiliging.

Alle veiligheidseisen worden door de betonmixer vervuld, en hij heeft ook het CE-keurmerk.

De richtlijnen waaraan HIGHER betonmixers voldoen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- 2006/95 / EG-laagspanningsrichtlijn
- Richtlijn 2004/108 / EC inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
- Geluidsrichtlijn 2000/14/EG

Volledige naleving van normen:

- EN 60204-1/A1:2009, EN 12151:2007, EN55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001
- EN 6100-3-2:2006, EN61000-3-3/A2:2005

Veilig verpakking

Elke betonmixer wordt bezorgd in een robuuste kartonnen doos, hard en goed gemarkeerd, die de onderdelen tegen beschadiging tijdens het vervoer beschermt. Iedere doos staat op een houten pallet, waardoor schade aan de goederen is uitgesloten.

