
Gegevens actueel per: 30-10-2026 01:24

Link naar het product: https://www.cncworld.be/gegraveerd-laminaat-300x200mm-0-8mm-diverse-kleuren-p-614.html

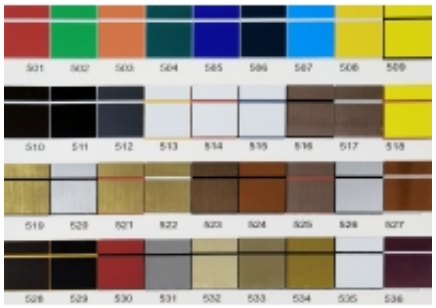

# Gegraveerd laminaat 300x200mm / 0,8mm | Diverse kleuren

| | |
|---|---|
| Incl. BTW | **4.00 €** |
| Excl. BTW | **3.31 €** |
| VOORRAAD | **Beschikbaar** |
| Verzendtijd | **48 uur** |
| Catalogusnummer | **LMG-06** |
| Fabrikantcode | **60403020** |
| EAN Code | **5907052594974** |

## Product omschrijving

**Laserlaminaat in premiumkwaliteit voor snijden en graveren**

**Formaat:  300x200 mm / Dikte 0,8 mm**

**BESCHIKBARE LAMINAATKLEUREN: 501 | 502 | 511 | 512**

**OPGELET! Glanzend en spiegelend is het oppervlak van de kleuren 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531 | 533 | 534, terwijl de kleuren 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 | daarnaast een geborsteld metaaloppervlak hebben.**

**Matte kleuren: 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 | 526 | 528 | 529 | 530 | 532 | 535 | 536**

---

Een **graveerlaminaat** voor specialistisch gebruik, dat uitstekend presteert onder $CO_2$-lasers en fiberlasers. Het brengt esthetiek en uitzonderlijke duurzaamheid samen en garandeert zo een professioneel eindresultaat. Het laminaat is geschikt voor **binnenshuis** gebruik.

**OPGELET! Bij het plaatsen van uw bestelling schrijft u het gewenste kleurnummer in het opmerkingenveld.**

Voor ons laminaat werd een geavanceerde, homogene **PMMA/ABS-polymeerlegering** gebruikt.
Klassieke platen hebben een acryltoplaagje dat op een basis werd geplakt, maar hier bestaat **de plaat overal uit hetzelfde, homogene materiaal**. De kleurlaag heeft een dikte van 0,05 mm (50 µm) en komt tot stand dankzij **sublimatieprinten: de kleurstof trekt op moleculair niveau de kunststof in**, waardoor ze volledig deel uitmaakt van de plaat.

**Hoofdvoordelen van de technologie:**

- **Delaminatie is niet mogelijk:** Door de gelijkmatige opbouw van de legering blijft de plaat vrij van blaasjes, losgekomen lagen en delaminatie, ook als er vocht of temperatuurschommelingen aan te pas komen.
- **Kleur zonder afbrokkelen of afschilferen:** Omdat de kleurstof door sublimatie in het materiaal zit, ligt er geen aparte film bovenop. Ze blijft vast zitten, schilfert niet af en blijft intact bij oppervlakkige krassen.
- **Zeer geschikt voor mechanische en laserbewerking:** Een CNC-frees of CO2-laser snijdt het materiaal zonder moeite door en laat gladde randen achter. Brandsporen, bramen en smeltplekken blijven achterwege.
- **Weerstand tegen water en schoonmaakproducten:** Het oppervlak kan contact aan met water, reinigers, reinigingsapparatuur en courante ontsmettingsmiddelen.
- **Uiteenlopende toepassingen:** Denk aan frontpanelen van machines, naamplaatjes, typeplaatjes, trofeeën, bewegwijzering en informatieborden voor binnenshuis.

## Waarom ons laminaat?

- **Lasersnijden zonder gedoe:** Door een speciaal ontwikkelde formule zijn **de snijranden schoon**; het materiaal smelt niet en veroorzaakt minimale rook.
- **Hoog contrast bij graveren:** Dankzij het duidelijke verschil tussen toplaag en onderlaag zijn **de details scherp en goed leesbaar**.
- **Bescherming van de plaat:** Een **beschermfolie** op de graveerzijde van elke plaat houdt krassen en beschadigingen tijdens vervoer en montage tegen.

Ook zeer geschikt voor bedieningspanelen, naamplaten, waarschuwingsborden en decoraties.