Gegevens actueel per: 20-11-2026 07:20

Link naar het product:
https://www.cncworld.be/st80-zelfrijdende-benzinegraafmachine-15-pk-graafcapaciteit-80-cm-graafbreedte-17-cm-p-659.html



ST80 zelfrijdende benzinegraafmachine | 15 pk | Graafcapaciteit 80 cm | Graafbreedte 17 cm

Incl. BTW	**3 739.00 €**
Excl. BTW	**3 090.08 €**
Vorige prijs	~~**4 439.00 €**~~
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10462**
Fabrikantcode	**F192**
EAN Code	**5907052595094**

Product omschrijving

ST80: zelfrijdende kettinggraver op benzine voor het graven van sleuven


graafdiepte tot 80 cm | sleuven van 17 cm breed | krachtige motor van 15 pk



DE GROOTSTE KETTINGGRAVER IN ZIJN KLASSE OP DE MARKT!
Geef uw grondwerken een nieuwe dimensie met een kettinggraver uit het premiumsegment.

Deze zelfrijdende machine is gebouwd om ondergrondse installaties zo efficiënt mogelijk aan te leggen. U graaft er **sleuven mee tot 80 cm diep en 17 cm breed**.
Met een **sterke aandrijfeenheid van 15 pk** en een **stevige stalen constructie van meer dan 250 kg** hoeft u niet meer met de hand te graven of zware bouwmachines te huren.

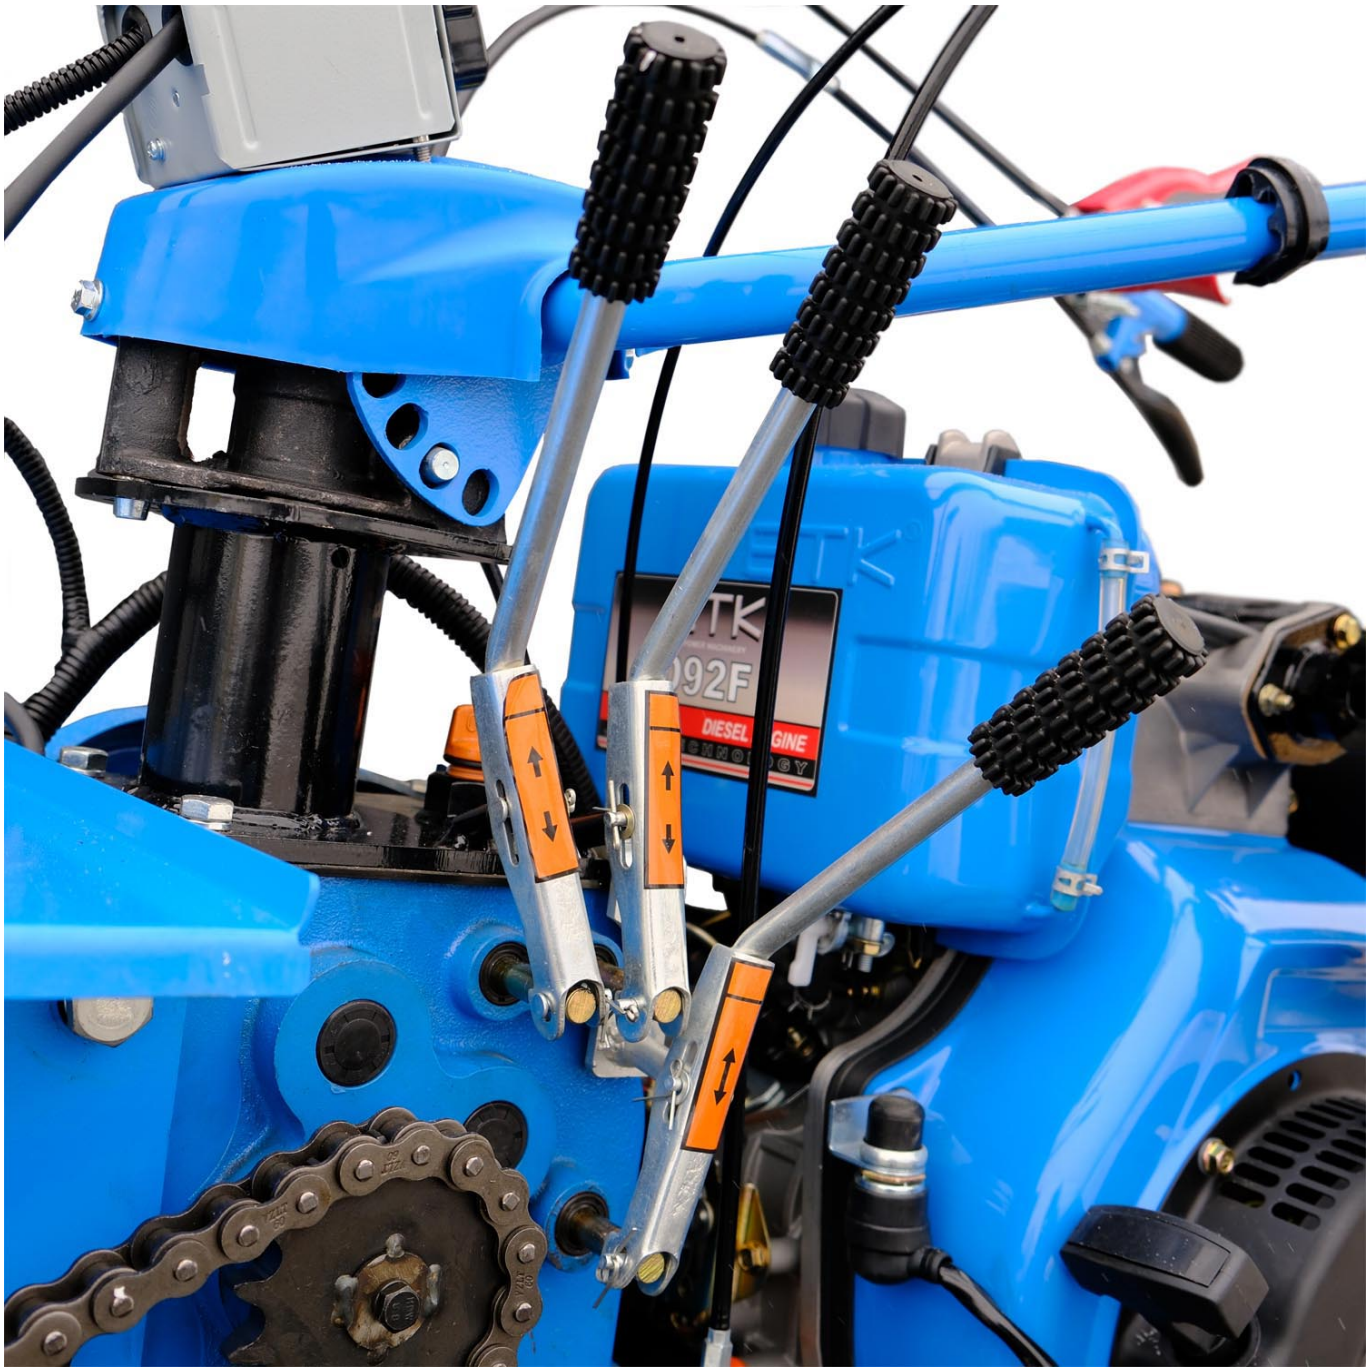


92F
DIESEL

Waarom voor deze kettinggraver kiezen?

Dieselmotor met kracht en rendement:
De kern van de machine is een betrouwbare dieselmotor met **499 cm³ cilinderinhoud en 15 pk vermogen**.
Er wordt slechts **1,5–2 l/u** brandstof verbruikt, terwijl vergelijkbare benzinemachines **tot tweemaal zoveel verstoken**.
Een **brandstoftank van 5 liter** volstaat voor tot **3 uur ononderbroken gebruik**.
Die opstelling zorgt voor een **hoog koppel** en een stabiele werking, ook in **aangedrukte, kleiige en harde bodem** waar zwakkere benzinemotoren het laten afweten, met een aanzienlijke **brandstofbesparing** als resultaat.



Graafprecisie
Het toestel graaft **volkomen regelmatige sleuven** van **17 cm breed en tot 80 cm diep**. Die afmetingen zijn ideaal voor onderstaande installaties:

- **elektrische en glasvezelkabels**,
- **water- en gasleidingen**,
- **beregeningssystemen in tuinen en boomgaarden**.

Dit toestel is **zelfrijdend**, dus er is geen lichaamskracht nodig om het te verplaatsen. Het heeft een **versnellingsbak met**

twee versnellingen vooruit en twee achteruit en laat toe om **één wiel te blokkeren**, zodat u tijdens het werk gemakkelijk van richting verandert.



Graafsysteem
Op de ketting zitten **stevige tanden van hardmetaal** die ook **de lastigste bodemomstandigheden** aankunnen.
De ketting wordt **elektrisch opgetild en neergelaten**, wat het werkcomfort sterk verhoogt en de operator snel laat reageren.
De grond wordt zijdelings afgevoerd door **2 grote transportschroeven** die het uitgegraven materiaal vlot uit de sleuf wegwerken.
Rubberen wielen met profiel, maat 6.00 (150 mm breed) – 10 (10-inch velg) bieden extra stabiliteit en grip tijdens het werk.




Beweeglijk en gemakkelijk te manoeuvreren
Hoewel het **gewicht van meer dan 250 kg** voor stabiliteit tijdens het werk zorgt, blijft de kettinggraver **bijzonder wendbaar**. Het stuur **draait 360° rond** en kan hoger of lager worden gesteld, naargelang wat de operator nodig heeft. Het toestel heeft **twee werksnelheden**, een **eigen aandrijving** en een **mechanisme waarmee de aandrijving van een gekozen wiel kan worden losgekoppeld** (differentieel); dat maakt manoeuvreren in krappe ruimtes en op moeilijk terrein gemakkelijker.



Een veelzijdig inzetbare kettinggraver

Voor installatie-, tuin- en bouwbedrijven is deze mini-kettinggraver een **onmisbaar stuk gereedschap**. Zeer geschikt voor:

- **Tuinen en privéterreinen:** verlichtings- of irrigatiesystemen aanleggen, met **zo weinig mogelijk schade aan het gazon** dankzij de smalle sleuf.
- **Werven:** vlot **afvoerleidingen en elektrische kabels** leggen.
- **Land- en fruitbouw:** bij **drainage- en irrigatiewerken**.

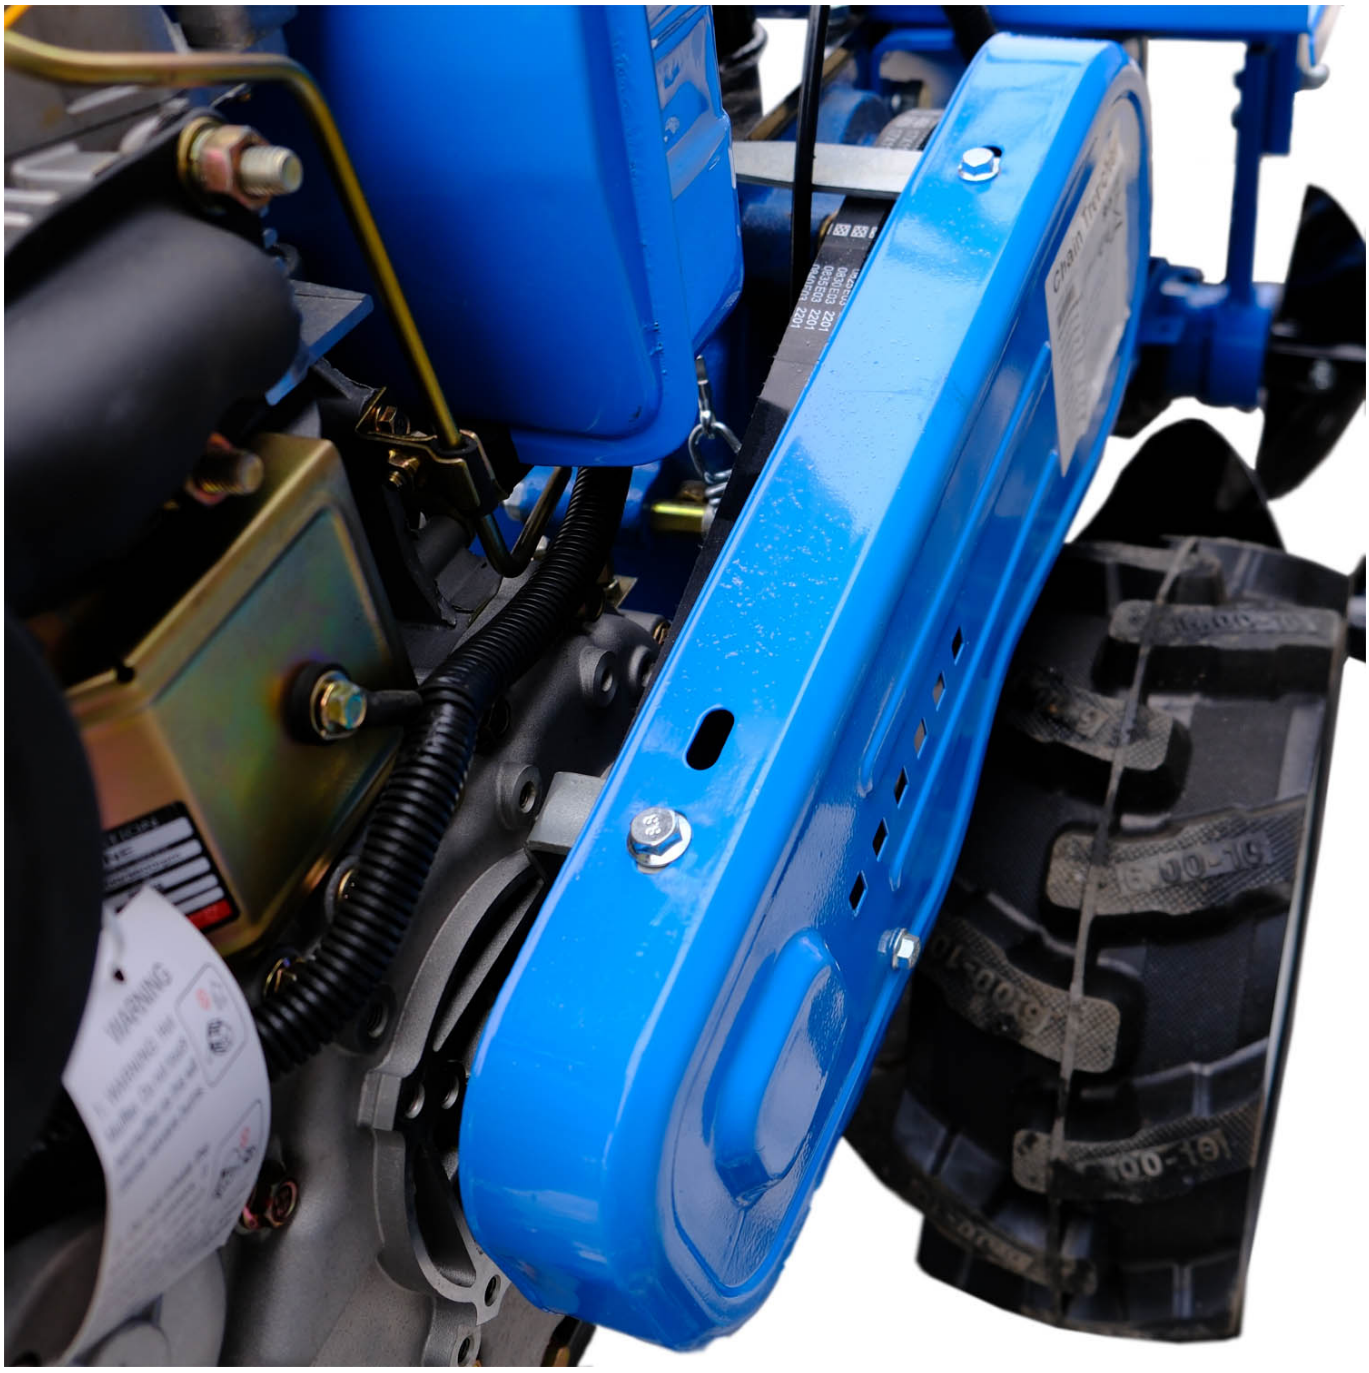
WARNING
100-19

Specificaties van de kettinggraver ST80:

- **Motor:** Diesel, 499 cm³, 15 pk
- **Starten:** elektrisch (contactsleutel) én handmatig (trekstarter)
- **Maximale graafdiepte:** 80 cm
- **Sleufbreedte:** 17 cm
- **Tanden van de ketting:** gesinterd hardmetaal
- **Ketting omhoog/omlaag:** elektrisch
- **Motortoerental:** 2800 t/min
- **Gewicht:** 280 kg
- **Afmetingen:** 1800 × 600 × 1100 mm (L × B × H) | inclusief geleiderail 2800 × 600 × 1100 mm

